


Инструкция по скачиванию и установке программы VideoPOS.

Раздел регистрации аккаунта.

1. Для успешной установки программы необходимо зайти на сайт: videopos.kz.
2. Нажать кнопку РЕГИСТРАЦИЯ

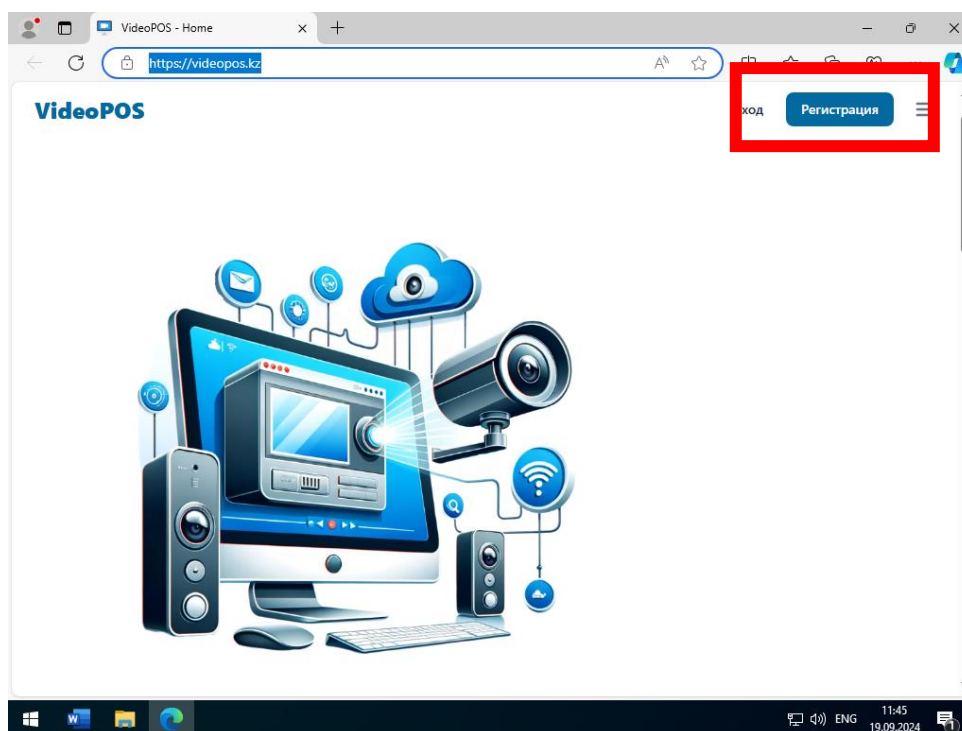

3. Заполнить все необходимые поля

Создать аккаунт

Присоединяйтесь к нам для персонализированного доступа. У вас уже есть аккаунт? [Вход](#).

Имя

Фамилия

Email

name@company.com

Телефон

+7


Пароль

Повторите пароль


Создать аккаунт

4. После успешной регистрации, необходимо пополнить баланс личного кабинета. Его можно пополнить, связавшись по номеру телефона: +77074456881, +77776757230 или по электронной почте: help@romka.kz


5. Далее выбираем тип лицензии (1 месяц, 6 месяцев, 12 месяцев)

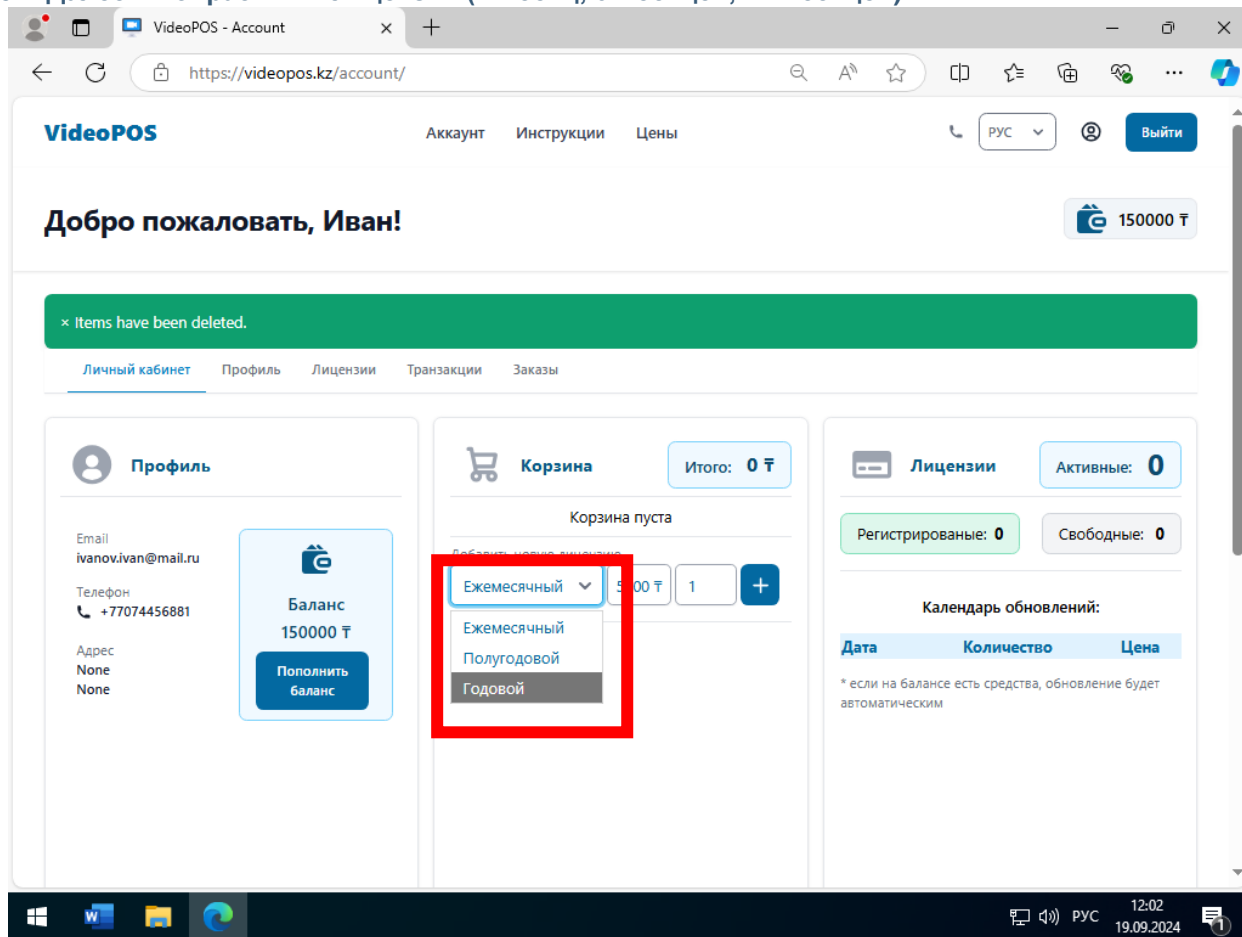

6. После выбора нужного типа лицензии и нажав кнопку «+», можно указать нужное количество соответствующих лицензий и нажать «Покупка». И оплатить заказ

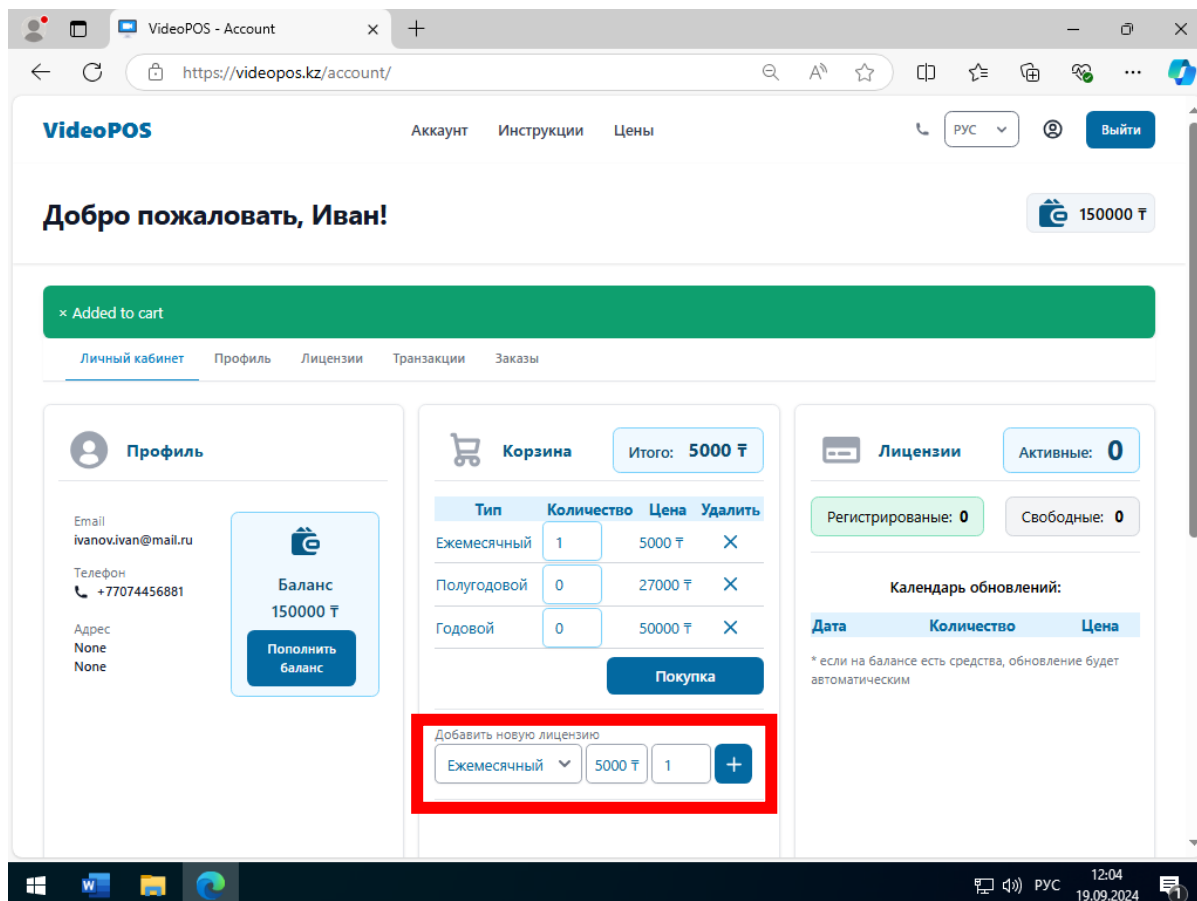


- После оплаты в личном кабинете появится код лицензии, который понадобится после установки программы.

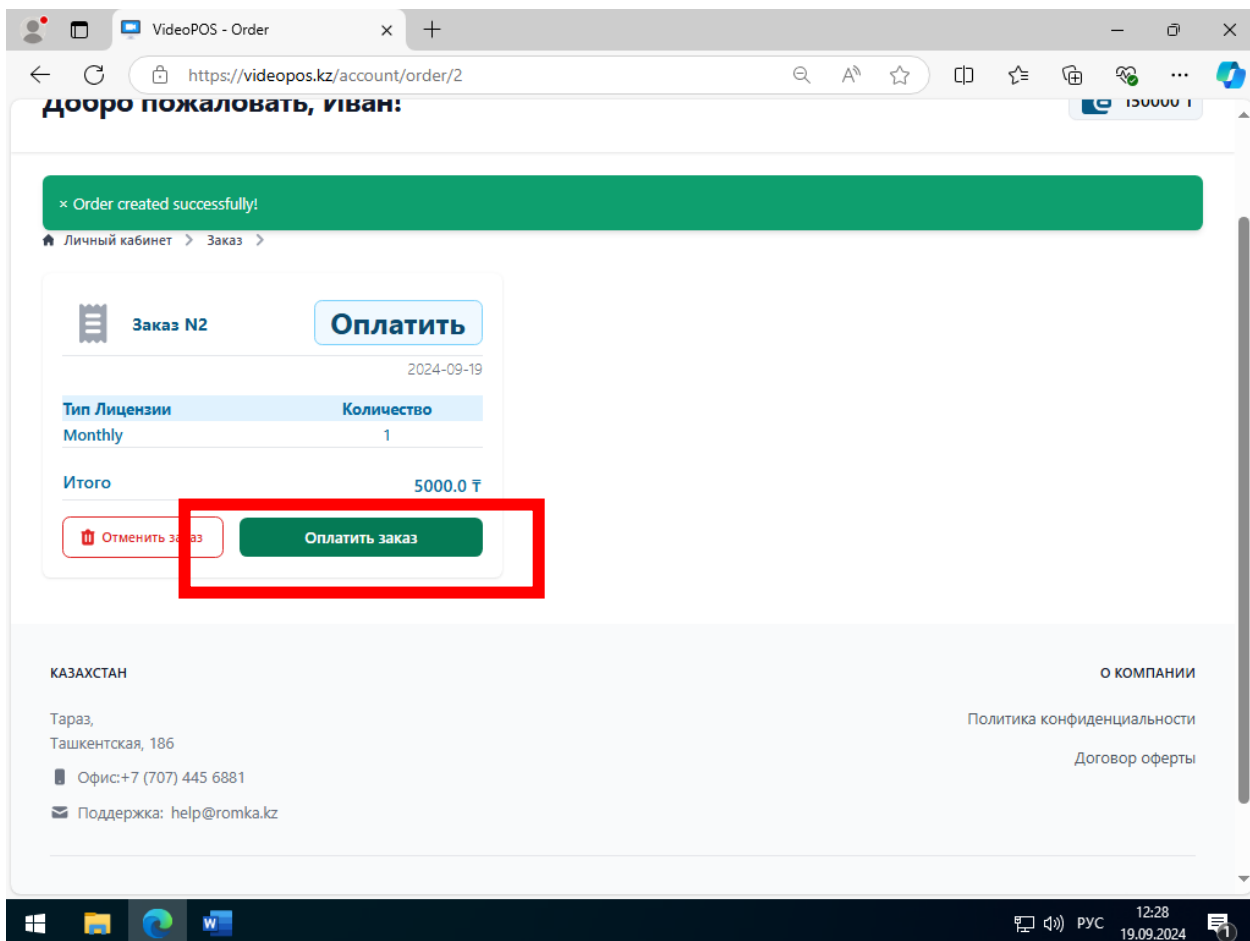


Раздел установки программы.


- Для скачивания программы VideoPos, нужно открыть сайт: videopos.kz и нажать кнопку «Скачать сейчас» и выбрать правильную разрядность системы.

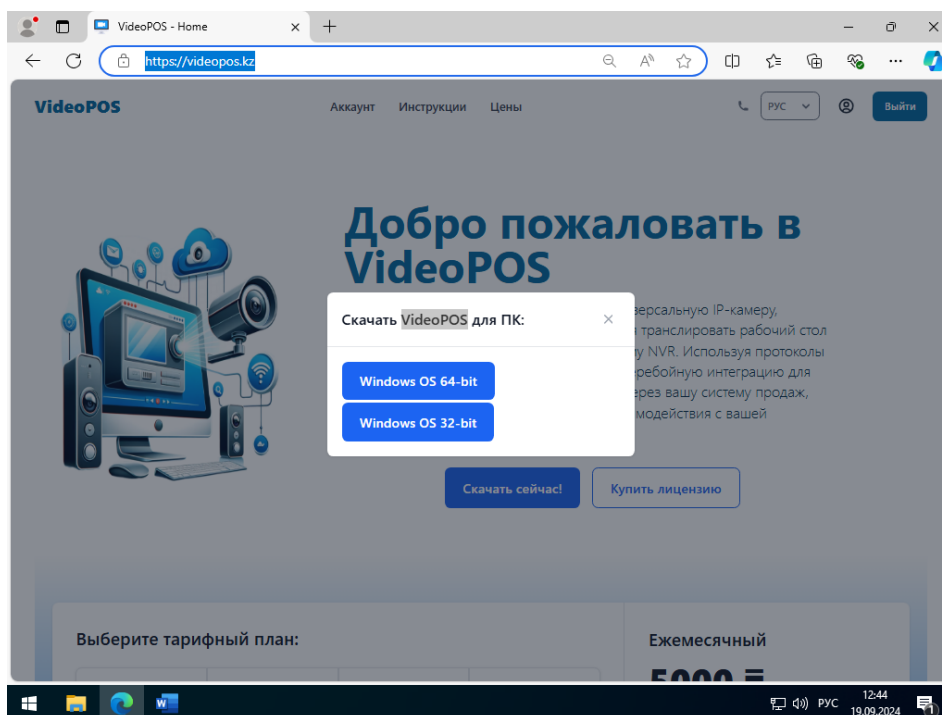


2. После того, как файл будет скачан, в загрузках браузера нажать «Открыть файл»

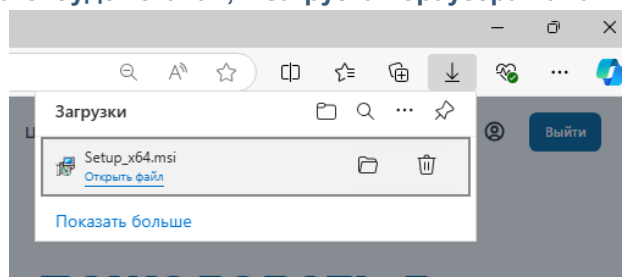


3. После запуска установщика, нажимаем «Далее»

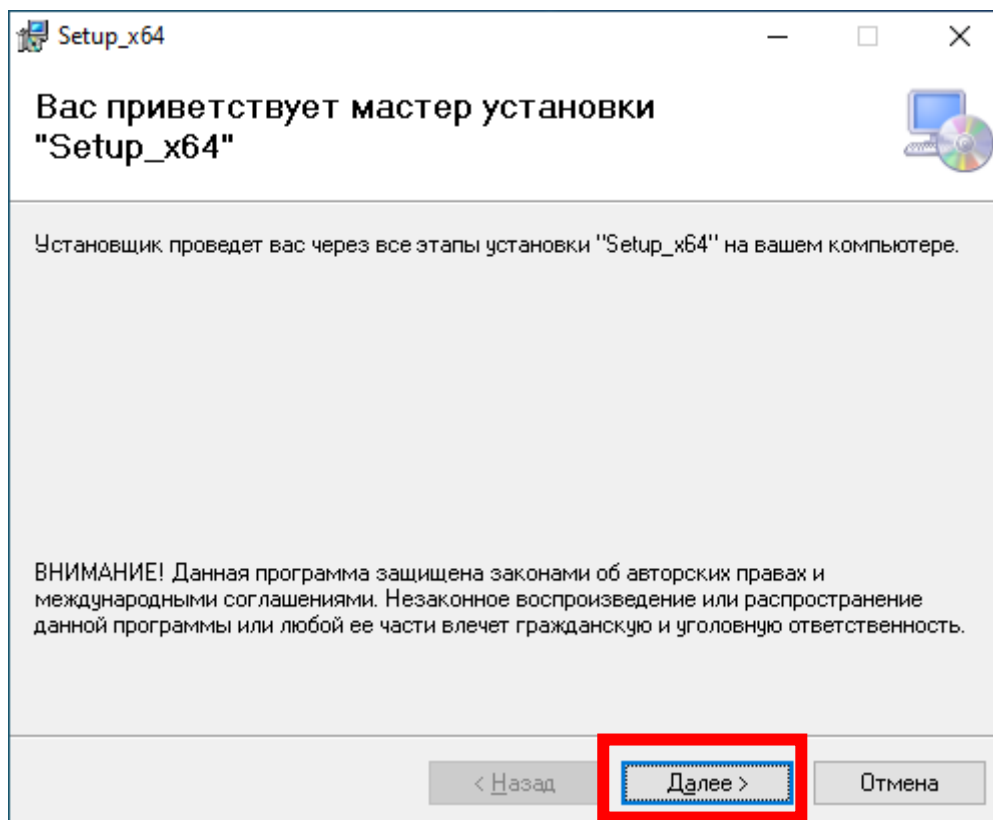


4. Далее выбираем нужный путь для установки программы или оставляем по умолчанию и жмём «Далее»

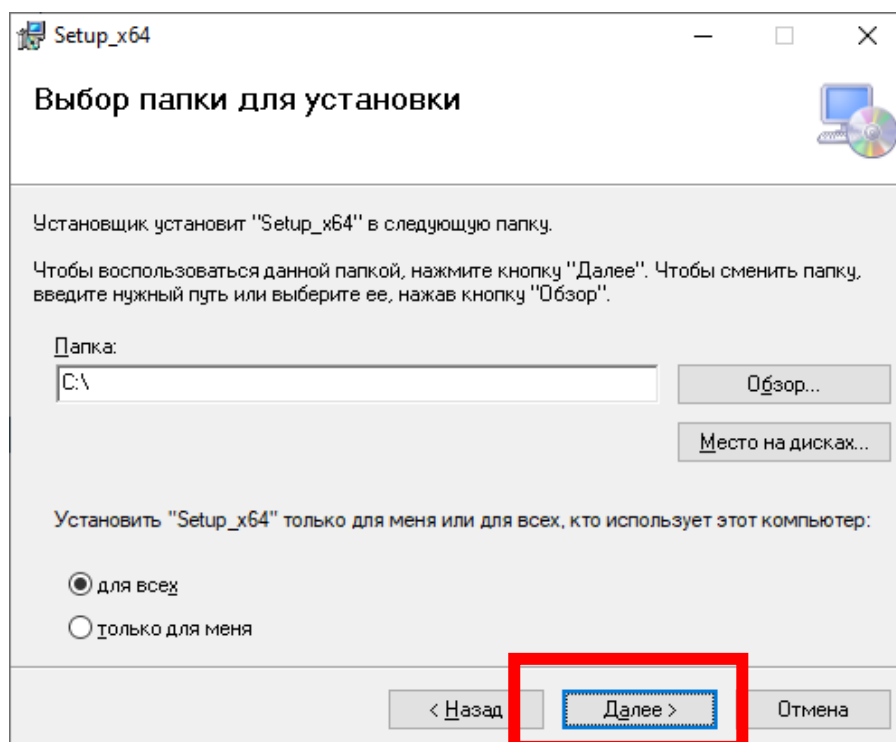


5. Для начала установки нажмите «Далее»

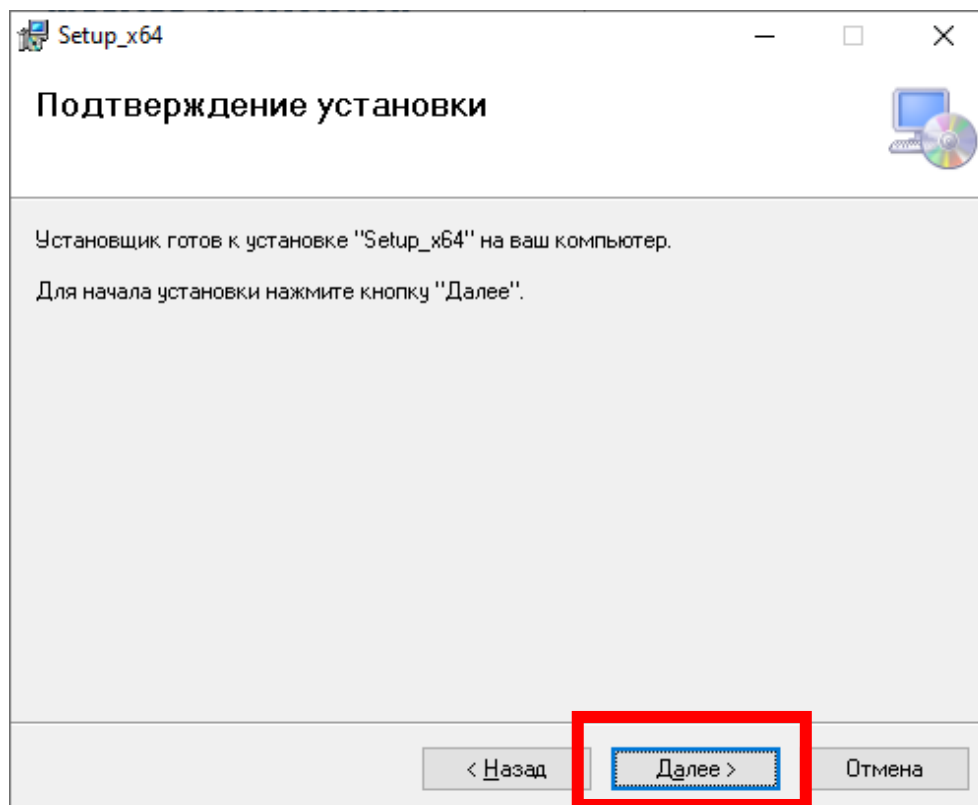


6. После завершения установки нажать «Заккрыть»

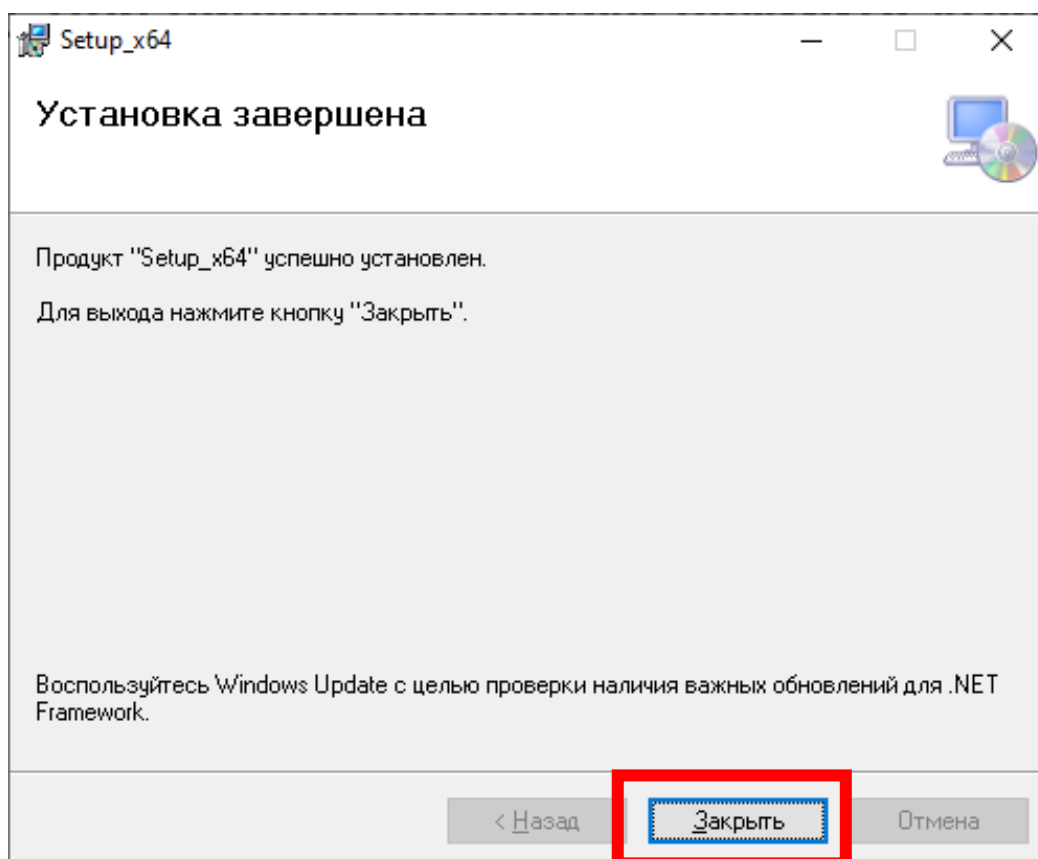


7. Далее находим ярлык программы VideoPos на рабочем столе и запускаем программу




8. При первом запуске выйдет сообщение об установке дополнительной программы install.NET нужно нажать кнопку «Download it now»

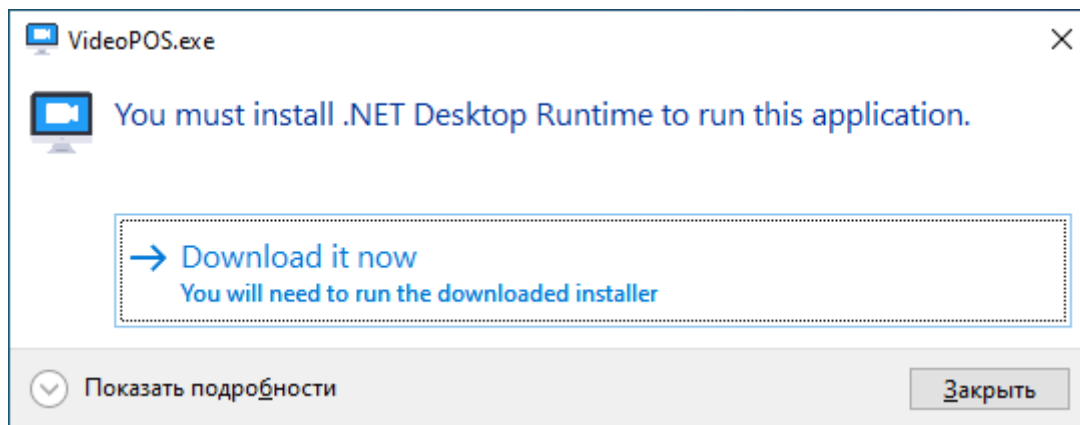


9. Откроется браузер и начнётся скачивание дополнительной программы, если скачивание не началось, то нужно нажать [щелкните здесь, чтобы загрузить вручную.](#)

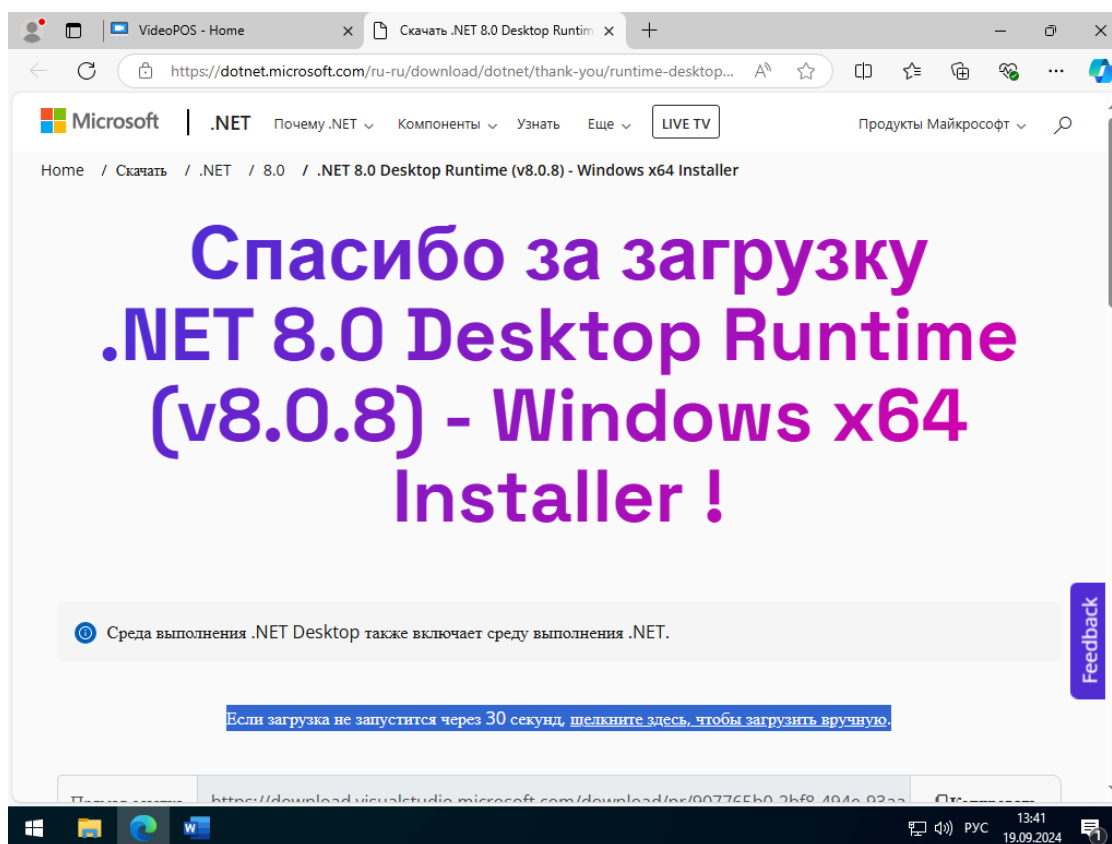


10. После скачивания, в загрузках нажать на «Открыть файл»

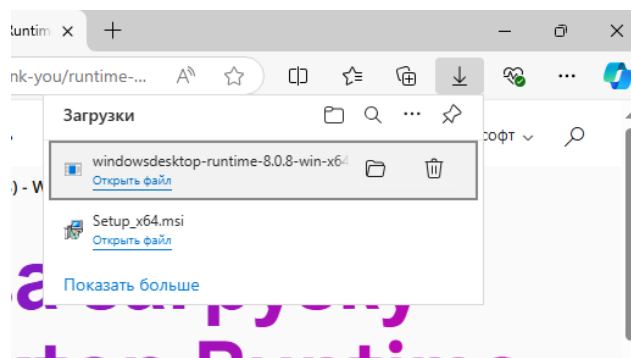

11. Запустится установщик, нужно нажать кнопку «Установить»

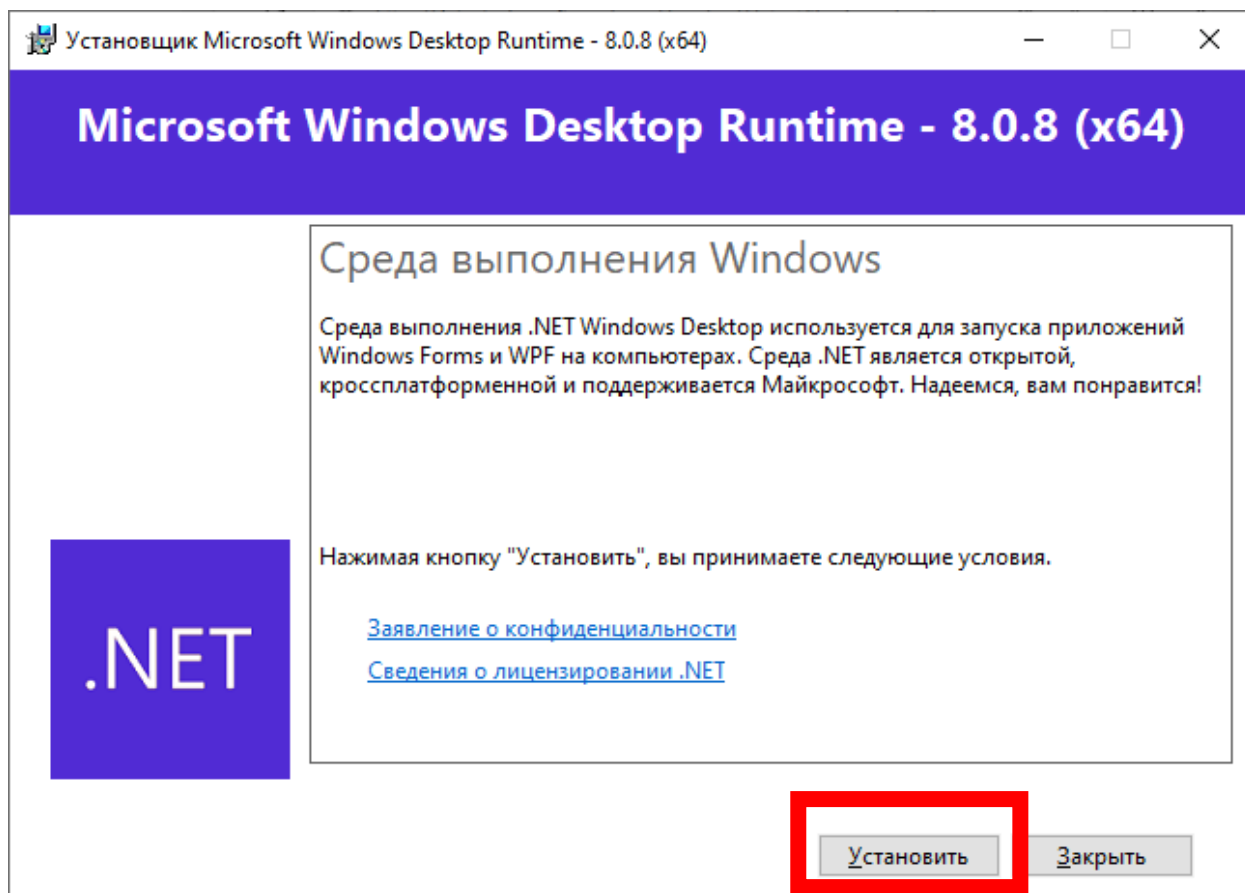


12. После завершения установки нажать кнопку «Закрыть»

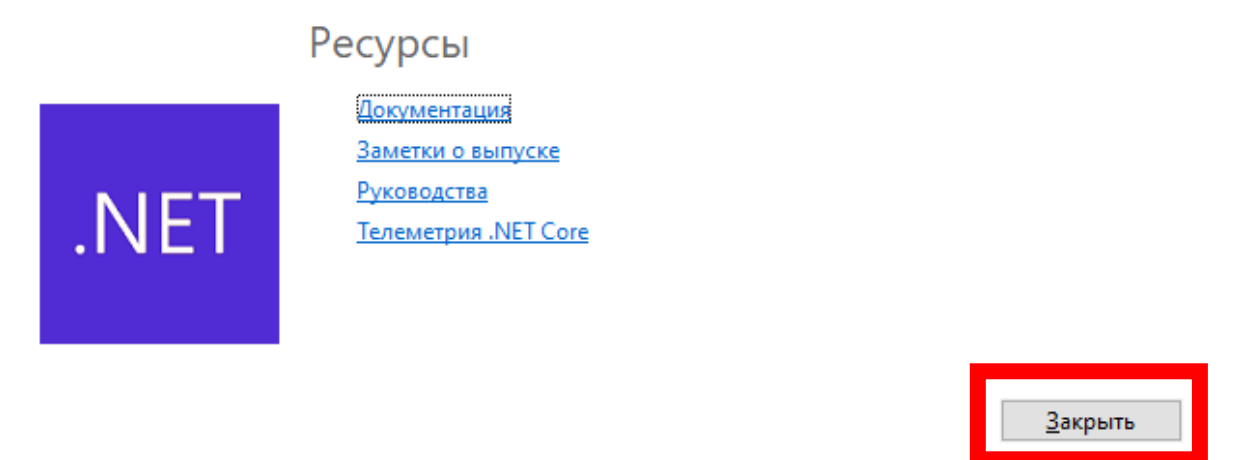


Далее для успешного запуска программы VideoPos, нужно скачать и установить [Latest Microsoft Visual C++ Redistributable 2019 Version x64](#) или [Latest Microsoft Visual C++ Redistributable 2019 Version x86](#)


13. После скачивания нажать на кнопку «Открыть файл»

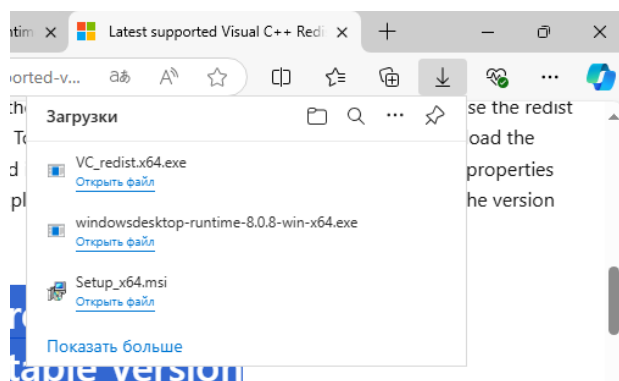


14. Запустится программа установки, необходимо установить галочку на «Я принимаю условия лицензии» и нажать «Установить»

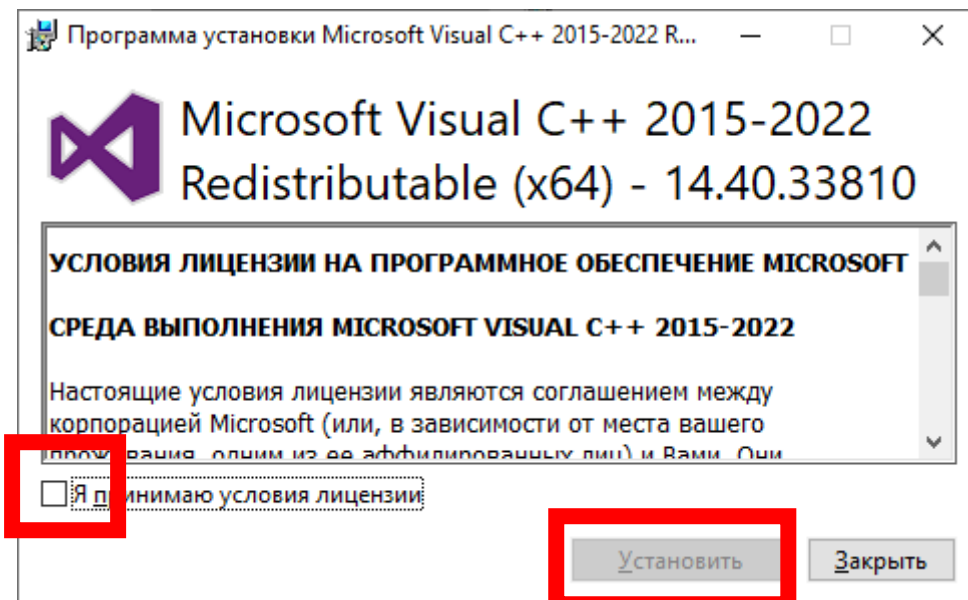


15. После завершения установки нажать на «Закрыть»

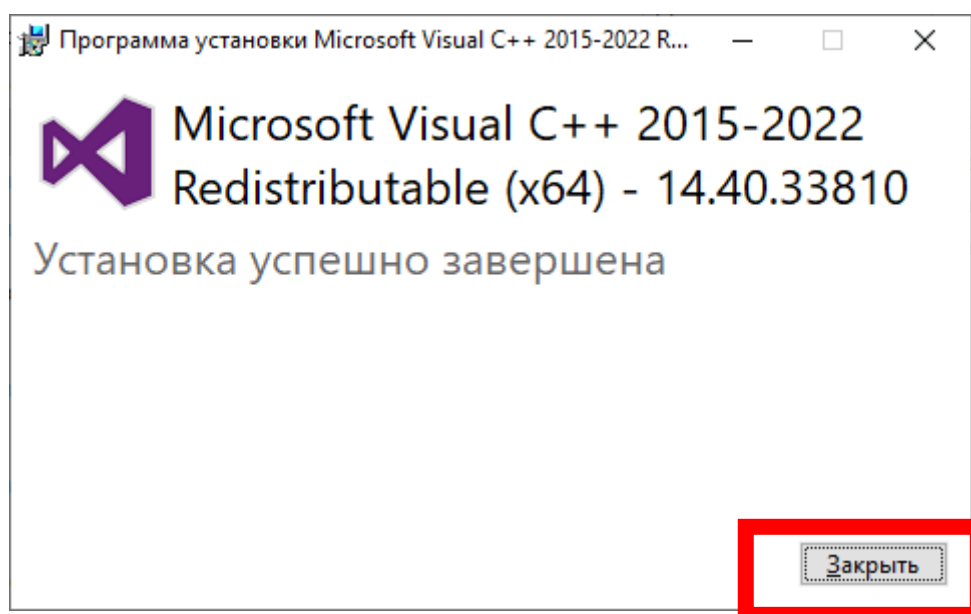


16. Далее находим ярлык программы VideoPos на рабочем столе и запускаем программу




17. После запуска программы выйдет сообщение об активации и ввода лицензии

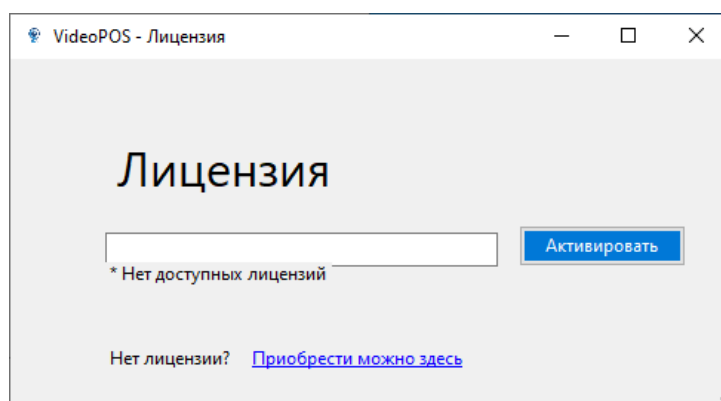

18. Нужно пройти в личный кабинет на сайте videopos.kz нажать на вкладку лицензии и скопировать код ключа и вставить в окно активации

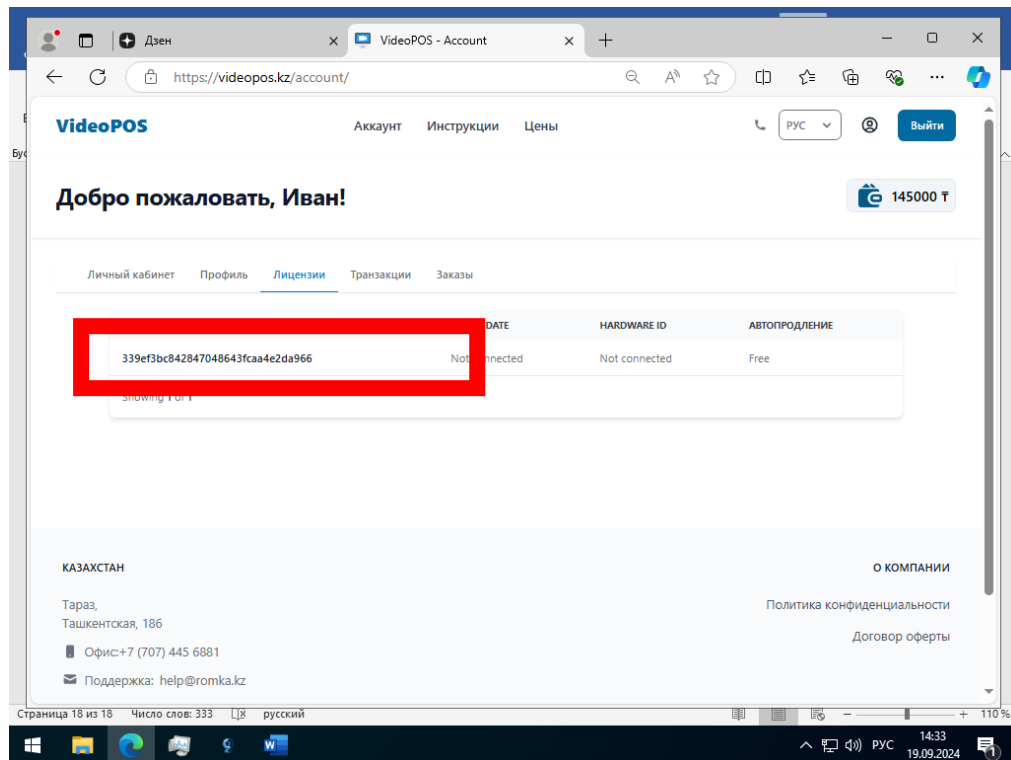


19. И вставить в окно активации и нажать «Активировать»

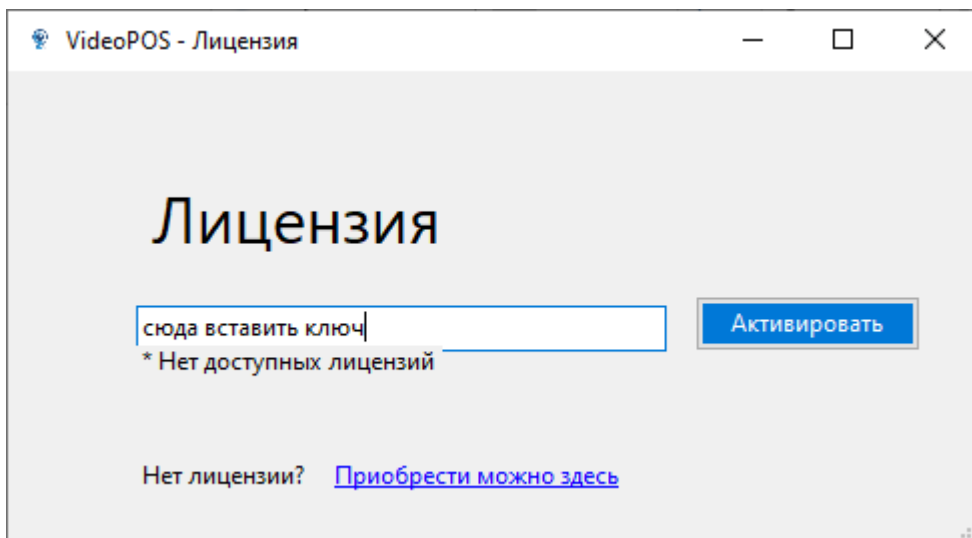


20. После успешной активации нужно задать статический IPV4 в настройках сетевого адаптера на компьютере, или же в настройка роутера, зарезервировать постоянный IPV4 адрес для этого компьютера.

21. Далее нажать «Настройки-VideoPos настройки»

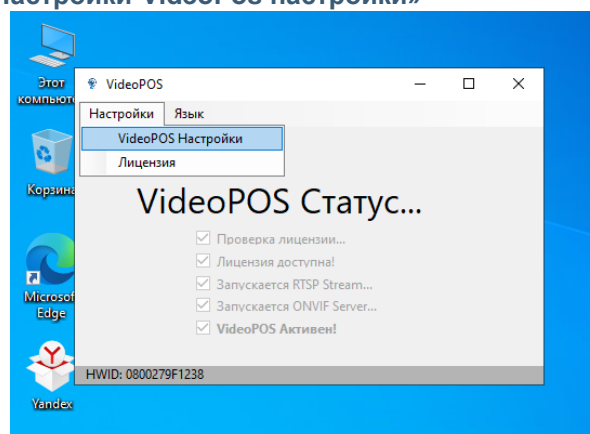

22. В данном окне настроек мы видим IP адрес виртуальной камеры, которые нужно будет указать в NVR регистраторе для отображения и записи экрана.

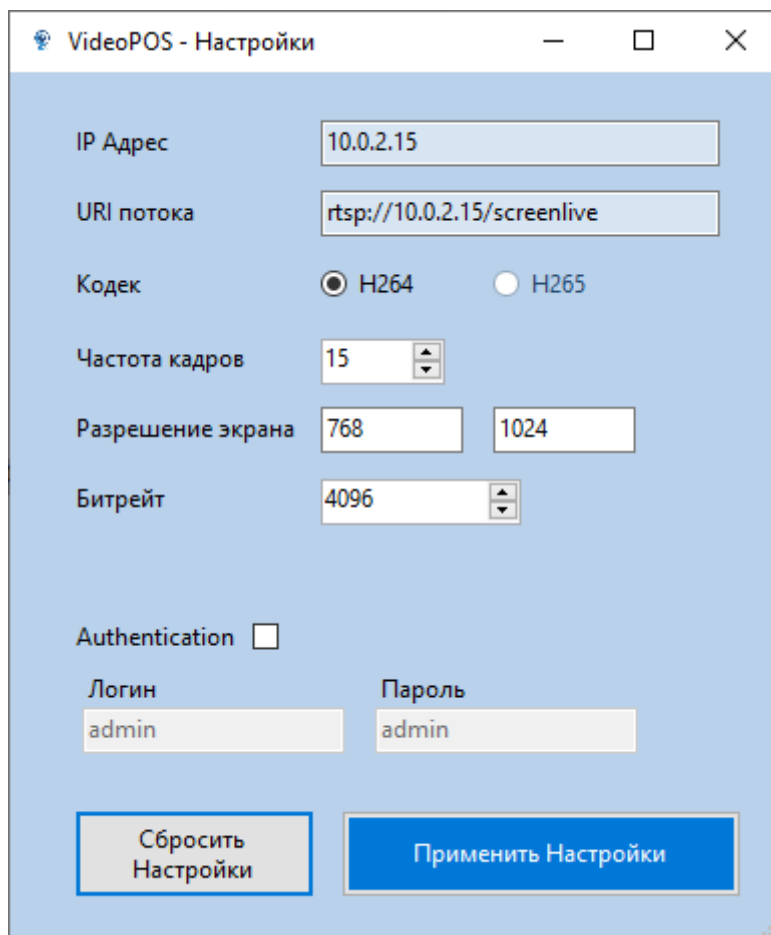

The screenshot shows a window titled "VideoPOS - Настройки" with standard Windows window controls. The configuration fields are as follows:

Field	Value
IP Адрес	10.0.2.15
URI потока	rtsp://10.0.2.15/screenlive
Кодек	<input checked="" type="radio"/> H264 <input type="radio"/> H265
Частота кадров	15
Разрешение экрана	768 1024
Битрейт	4096
Authentication	<input type="checkbox"/>
Логин	admin
Пароль	admin

At the bottom, there are two buttons: "Сбросить Настройки" (Reset Settings) and "Применить Настройки" (Apply Settings).

23. В регистраторе при добавлении нужно указать IPV4 адрес, 10000 порт управления, и протокол ONVIF. Имя пользователя и пароль можно оставить пустыми.